




*La natura
prende forma*



IBRID PACK

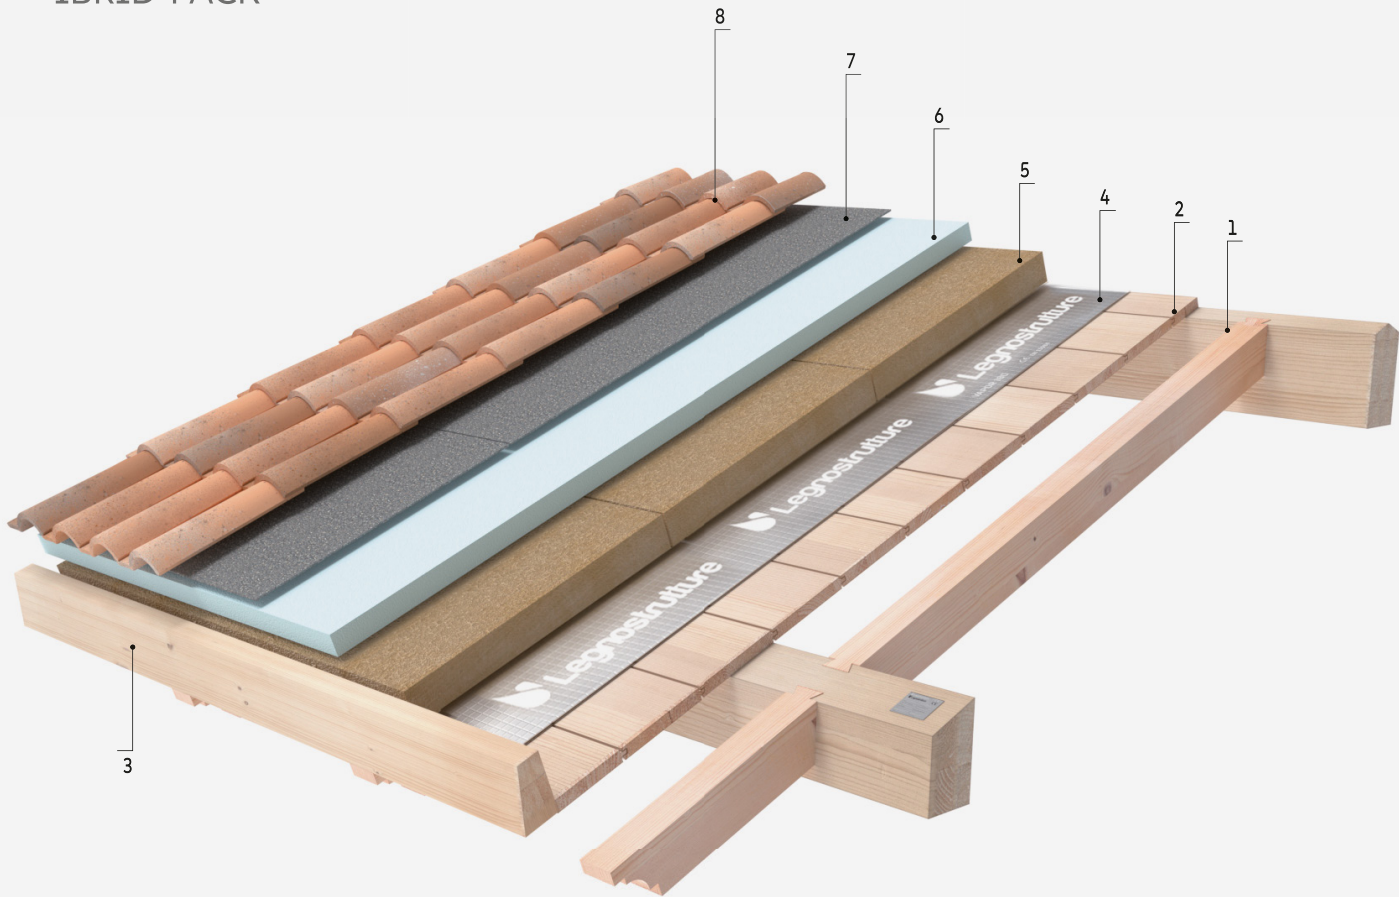

PARAMETRI STAZIONARI	120mm		140mm		160mm		180mm		200mm	
TRASMITTANZA TERMICA U W/m²K	0,27		0,23		0,20		0,18		0,17	
PARAMETRI STAZIONARI	INVERNALI	ESTIVI	INVERNALI	ESTIVI	INVERNALI	ESTIVI	INVERNALI	ESTIVI	INVERNALI	ESTIVI
TRASMITTANZA PERIODICA	0,16 W/m²K	0,15 W/m²K	0,13 W/m²K	0,12 W/m²K	0,10 W/m²K	0,09 W/m²K	0,07 W/m²K	0,07 W/m²K	0,06 W/m²K	0,05 W/m²K
SFASAMENTO TERMICO YIE W/m²K	7h 0'	7h 46'	7h 33'	8h 19'	8h 3'	8h 50'	9h 27'	10h 14'	9h 57'	10h 45'

Copertura in legno costituita da:

- 1

Travi in legno lamellare di abete, opportunamente dimensionate
- 2

Tavolato abete maschiato (spessore nominale 25mm)
- 3

Listello perimetrale in lamellare di abete sagomato
- 4

Barriera Vapore (tipo Barrier Alu 200 Rothoblaas)
- 5

Strato di pannelli coibenti in fibra di legno 160 kg/mc
- 6

Strato di pannelli coibenti in polistirene 160 kg/mc
- 7

Membrana bituminosa adesiva (tipo Polyglass Spider SA 3,5kg)
- 8

Tegole portoghese in laterizio o cementizio.



www.legnostrutture.com