




*La natura
prende forma*



SUBER PACK
VENTILATO

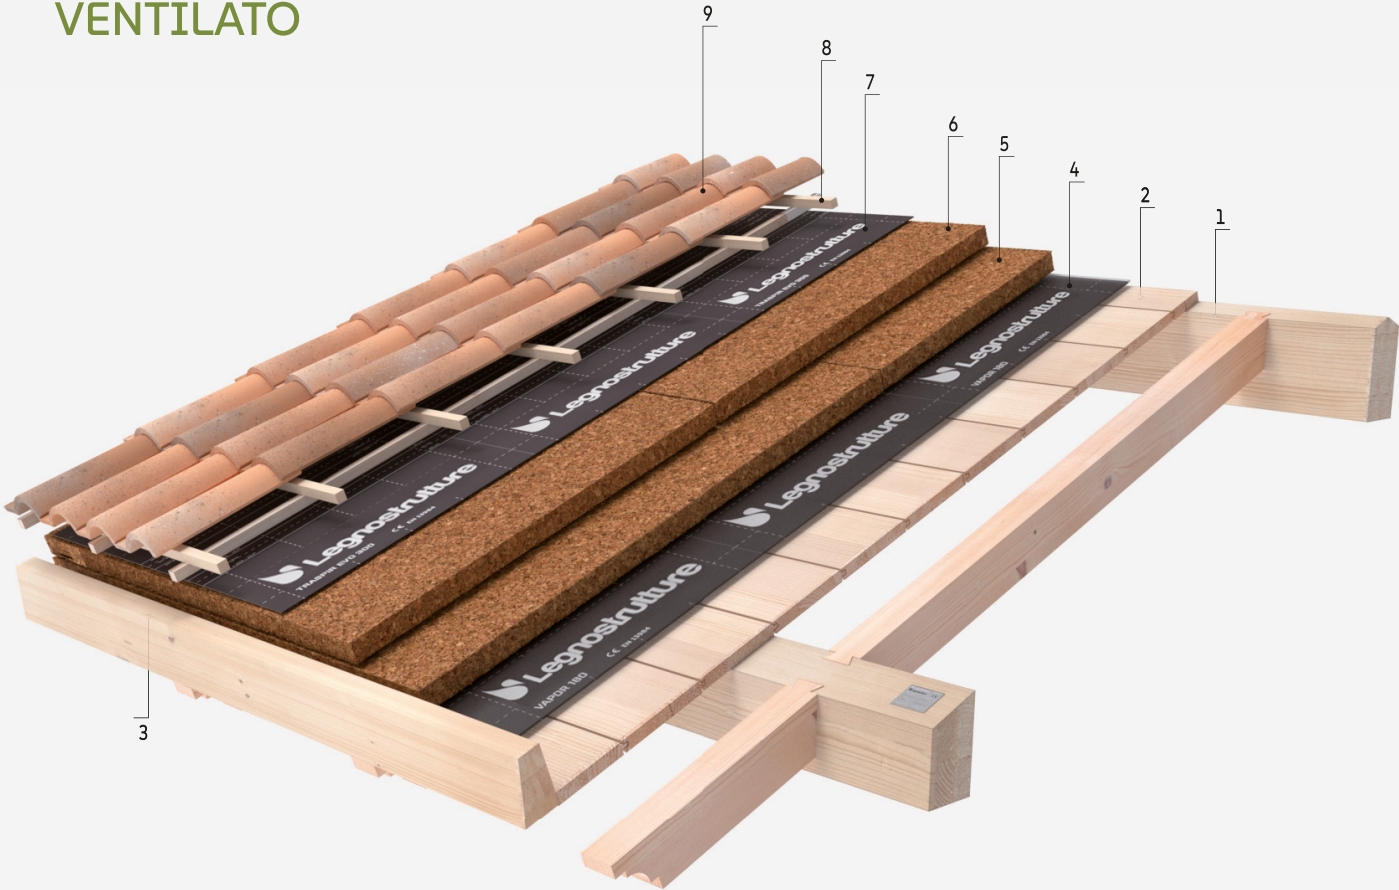

PARAMETRI STAZIONARI	120mm	140mm	160mm	180mm	200mm
TRASMITTANZA TERMICA U W/m²K	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18

PARAMETRI STAZIONARI	INVERNALI	ESTIVI	INVERNALI	ESTIVI	INVERNALI	ESTIVI	INVERNALI	ESTIVI	INVERNALI	ESTIVI
TRASMITTANZA PERIODICA	0,15 W/m²K	0,14 W/m²K	0,11 W/m²K	0,10 W/m²K	0,08 W/m²K	0,07 W/m²K	0,06 W/m²K	0,05 W/m²K	0,04 W/m²K	0,03 W/m²K
SFASAMENTO TERMICO YIE W/m²K	8h 5'	9h 55'	9h 33'	10h 30'	10h 54'	11h 50'	12h 14'	13h 11'	13h 35'	14h 31'

Copertura in legno costituita da:

- 1

Travi in legno lamellare di abete, opportunamente dimensionate
- 2

Tavolato abete maschiato (spessore nominale 25mm)
- 3

Listello perimetrale in lamellare di abete sagomato
- 4

Telo Freno Vapore (tipo Vapor 180 Rothoblaas)
- 5

Strato di pannelli coibenti in sughero 180 kg/mc
- 6

Strato di pannelli coibenti in sughero 180 kg/mc
- 7


Telo impermeabile traspirante (tipo USB Protector Head FH 240 Top SK)
- 8

Doppia orditura di listelli (spessore nominale 40x40mm) per la ventilazione disposti ad interasse opportuno per il sostegno delle tegole sovrastanti
- 9

Tegole portoghese in laterizio o cementizio




SUBER PACK

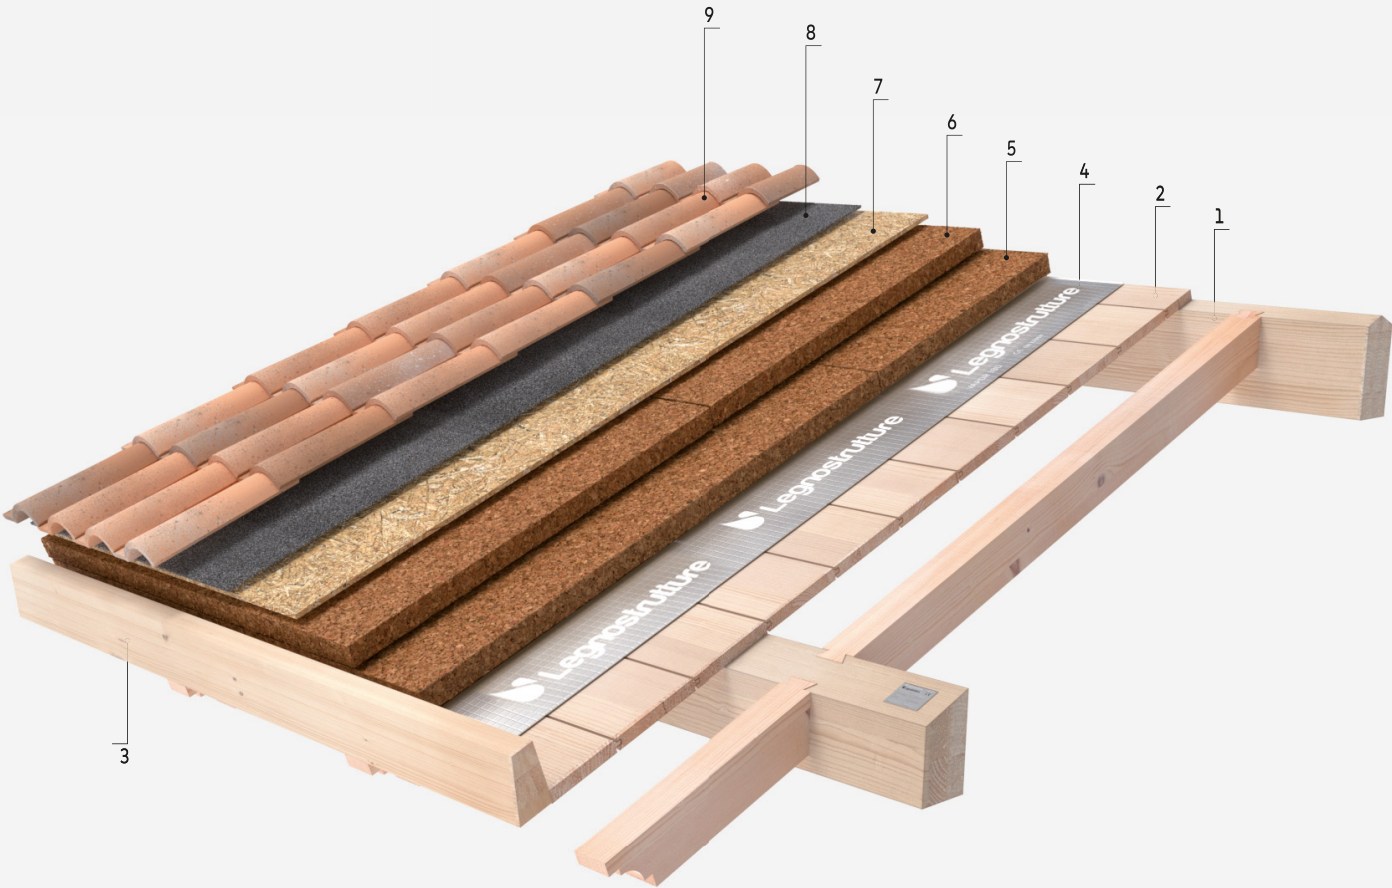

PARAMETRI STAZIONARI	120mm		140mm		160mm		180mm		200mm	
TRASMITTANZA TERMICA U W/m²K	0,296		0,25		0,22		0,20		0,18	
PARAMETRI STAZIONARI	INVERNALI		ESTIVI		INVERNALI		ESTIVI		INVERNALI	
TRASMITTANZA PERIODICA	0,16 W/m²K	0,14 W/m²K	0,11 W/m²K	0,10 W/m²K	0,08 W/m²K	0,07 W/m²K	0,06 W/m²K	0,05 W/m²K	0,04 W/m²K	0,03 W/m²K
SFASAMENTO TERMICO YIE W/m²K	8h 12'	9h 06'	9h 31'	10h 11'	10h 51'	11h 32'	12h 12'	12h 52'	13h 32'	14h 12'

Copertura in legno costituita da:

- 1 Travi in legno lamellare di abete, opportunamente dimensionate
- 2 Tavolato abete maschiato (spessore nominale 25mm)
- 3 Listello perimetrale in lamellare di abete sagomato
- 4 Barriera Vapore (tipo Barrier Alu 200 Rothoblaas)
- 5 Strato di pannelli coibenti in sughero 180 kg/mc
- 6 Strato di pannelli coibenti in sughero 180 kg/mc
- 7 Pannello OSB 3 (spessore 9mm)
- 8 Membrana bituminosa adesiva (tipo Polyglass Spider SA 3,5kg)
- 9 Tegole portoghese in laterizio o cementizio.

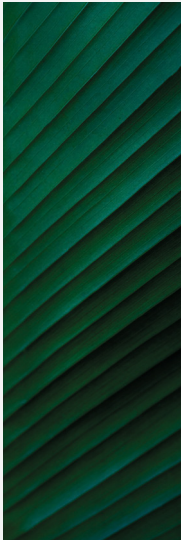



www.legnostrutture.com